

Alfa 686F




Macchina Garbasperoni per rinvenimento e garbatura del contrafforte con formella in posizione rovesciata e caricamento tomaia dall'interno.

2 stazioni riscaldate con pinze trazione tomaia e piastre di ripiegatura bordo boetta.

Caratteristiche principali

Formelle rivolte all'operatore dalla parte del tacco con inserimento tomaia dall'interno macchina.

- Piantone supporto formella e pinza mobile per facilitare l'inserimento della tomaia.
- Regolazione piastre di flangiatura in altezza per diversi tipi di formelle bambino-uomo donna.
- Regolazione piastre di flangiatura per i diversi spessori di tomaia e contrafforte.
- Proiettore ottico a led rosso di serie.
- Regolazione posizionamento pinze rispetto alla formella.
- Display LCD retroilluminato per la gestione dei valori delle temperature delle formelle, dei cuscini garbatori e delle piastre di flangiatura.

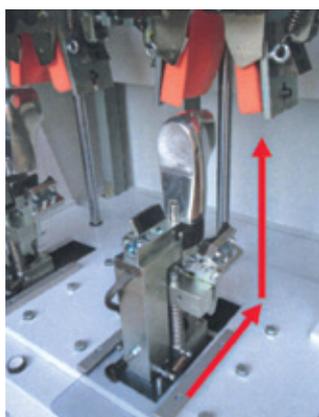

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	95 x 85 x 190 (h) cm
Peso Netto	413 Kg
Consumo aria litri x ciclo a 6 bar	85
Potenza assorbita	2000 W
Produzione giornaliera paia	1500