


Alfa 82/2H

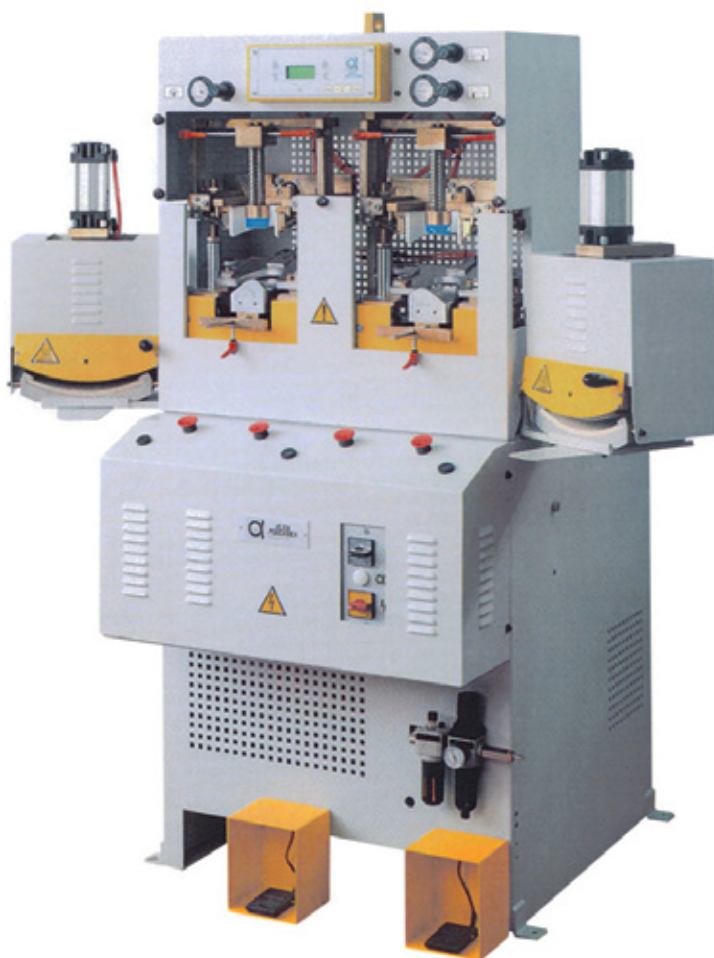

La macchina Mod. **ALFA 82** per sagomare la punta della tomaia è composta da due stazioni riscaldate per la riattivazione del puntale e da due stazioni con formelle raffreddate per la modellatura della punta della tomaia. Questa nuova serie adotta un nuovo "Hardware-Software" che permette di gestire la programmazione del ciclo macchina e di tutte le temperature calde e fredde mediante un'apposita consolle operatrice visualizzata. Quest'ultima è anche utilizzata per informare l'operatore di eventuali malfunzionamenti o allarmi. L'esperienza acquisita durante gli anni ci ha permesso di inserire in questa nuova serie importanti accorgimenti che permettono di raggiungere risultati di lavorazione sorprendenti riguardo la linearità e la stiratura del bordo della tomaia anche con differenti spessori di pellame.

A tal fine la macchina (Mod. 82/2H/PP) è corredata di appositi regolatori di pressione indipendenti per il teflon e per la piastra di tensionatura.


Modelli disponibili e optional

ALFA 82/2H: Macchina standard con 2 stazioni riscaldate per rinvenimento puntale più due stazioni con formelle raffreddate per sagomatura tomaia.

ALFA 82/1H: Macchina standard con 1 stazione riscaldata per rinvenimento puntale più due stazioni con formelle raffreddate per sagomatura tomaia.

OPT/P: Gruppo puntale in teflon con spintori a pressione regolabile.

OPT/PP: Gruppo puntale in teflon e piastra tensionatura tomaia con spintori a pressione regolabile.

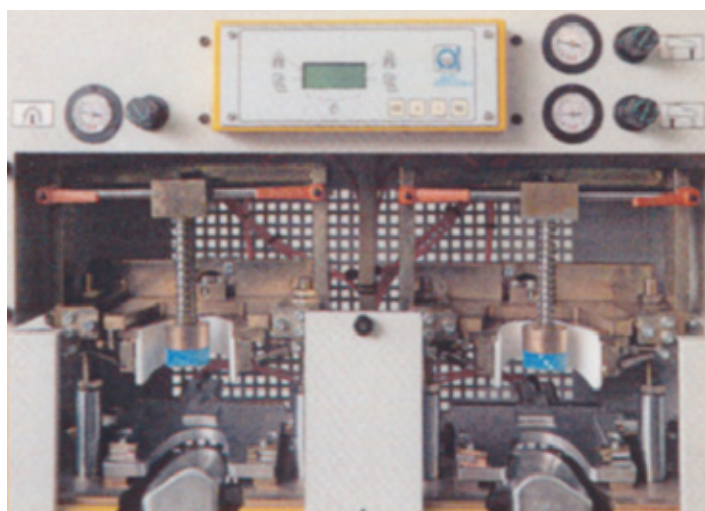

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	153 x 85 x 171 (h) cm
Peso Netto	418 Kg
Consumo aria litri x ciclo a 6 bar	30
Potenza assorbita	1800 W
Produzione giornaliera paia	1200