

# Alfa 74



**Macchina a due stazioni con formelle a ribaltamento pneumatico, campane gonfiabili riscaldate e con sottovuoto.**

Il pronto moda costituisce, da alcuni anni, un fenomeno italiano di grande rilevanza economica. Tale realtà, che ha rafforzato nel mondo l'immagine del gusto e della creatività italiana, ha fortemente condizionato il sistema produttivo, rivoluzionandone tempi e metodologie per la necessità di velocizzare e rendere flessibili i cicli di lavoro.

Alfameccanica ha fatto fronte a tale richiesta con la nuova **Serie ALFA 74, 75, 76, 77**: l'ultima generazione di macchine per garbatura di contrafforti, dotate di modularità di prestazioni tali da consentire di eseguire il cambio dell'articolo in produzione, senza la sostituzione del cuscinio garbatore. Ciò è possibile mediante campane garbatrici rivestite interamente in cuoio o (a richiesta) in teflon, in modo che, una volta gonfiate con aria a pressione regolabile, il rivestimento aderisca perfettamente a formelle di differente conformazione.

La peculiarità di questa serie di macchine garbasperoni è proprio quella di avere come unità garbatrice una campana gonfiabile. Quest'ultima unisce alla perfetta capacità di gonfiaggio uno sgonfiaggio finale a sistema sottovuoto, in cui un particolare dispositivo permette di allontanare, il più possibile, il rivestimento dalla tomaia, consentendo il ritorno della campana senza alcun pericolo di danneggiamento del pellame.

Questa nuova serie presenta una struttura dal design rigoroso e lineare. Il nuovo e potente "Hardware-Software" permette di gestire la programmazione del ciclo macchina e di tutte le temperature calde e fredde mediante un'apposita consolle operatrice. Il check system della consolle informa inoltre l'operatore con un avviso a display di eventuali malfunzionamenti o allarmi.

#### Caratteristiche principali:

- Gruppo porta campana inclinabile e regolabile.
- Formella inclinata verso l'operatore per agevolare l'inserimento della tomaia sulla formella.
- Supporto formella ribaltabile.
- Pinze trazione tomaia basculanti e regolabili per ottenere un perfetto accoppiamento.
- Barriera fotoelettrica di sicurezza.
- Programmazione ciclo macchina, impostazione e controllo temperature, segnalazione guasti e allarmi per mezzo di touch screen.

#### Modelli disponibili e optional

**ALFA 74E:** Macchina a due stazioni con formelle ribaltabili, campane gonfiabili riscaldate e sottovuoto

**ALFA 74EE:** Macchina a due stazioni con formelle fisse, campane gonfiabili riscaldate e sottovuoto.


**OPT/M:** Predisposizione formelle, cuscini e pinze per lavorazione rovesciata per Mocassino.

**OPT/FO:** Formella con la parte del tacco mobile per stirare la tomaia ed eliminare eventuali pieghe

**OPT/PR:** Pinze con apertura regolabile

**OPT/P:** Pinze a trazione programmabile

**OPT/RA:** Gruppo di riscaldamento autonomo per formelle

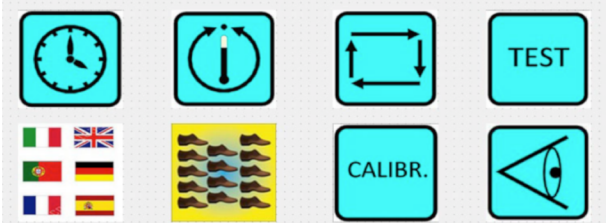

#### Caratteristiche tecniche

Dimensioni	<b>75 x 83 x 202 (h) cm</b>
Peso Netto	<b>318 Kg</b>
Consumo aria litri x ciclo a 6 bar	<b>60</b>
Potenza assorbita	<b>1000 W</b>
Produzione giornaliera paia	<b>1000 - 1500</b>